

DC-23ZW Senzor otevření dveří/okna

Úvod



DC-23ZW je Z-Wave senzor otevření dveří nebo okna. Je schopný zaslat bezdrátové signály do O2 Smart Boxu při detekci otevření dveří nebo okna. Senzor je funkční a plně kompatibilní Z-Wave zařízení. Z-Wave je bezdrátový komunikační protokol, který využívá radiovou komunikaci nízké spotřeby.

Technické specifikace


Komunikační protokol	Z-Wave
Frekvence	868.42 MHz (EU)
Napájení	1x Lithiová baterie 3V, CR123
Životnost baterie	Až 3 roky (v závislosti na používání)
Provozní teplota	-10°C to 45°C
Provozní vlhkost	Až 85% nekondenzující
Rozměry	86.7mm x 31mm x 23.8mm

Obsah balení

- Dveřní/okenní senzor DC-23ZW + magnet
- Baterie CR123
- Instalační materiál
- Návod k použití

Popis zařízení

1. Zámek krytu
2. Funkční tlačítko s LED indikátorem
3. Montážní otvory
4. Ochranný kontakt

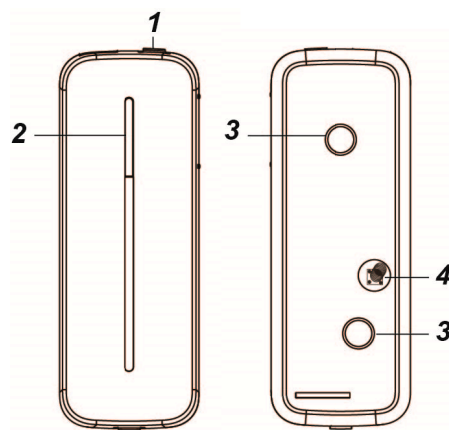

První zapnutí a zprovoznění

1. Otevřete plastový kryt senzoru
 - Stiskněte horní plastový kryt na obou kratších stranách
 - Sejměte spodní část plastového krytu
2. Vložte baterii (součástí balení senzoru)
 - Dejte pozor na správnou polaritu
3. Zavřete kryt senzoru
4. Umístěte senzor do 1,5m od O2 Smart Boxu
5. Na telefonu, spusťte aplikaci O2 Smart Box a přejděte do části přidání nového senzoru
6. Jakmile vás aplikace vyzve, stiskněte 3x rychle funkční tlačítko
 - Funkční tlačítko je na vrchní straně senzoru
 - Rychlé stisknutí znamená 3x za 1,5 sekundy
7. Vyčkejte cca 20 sekund, než se senzor spáruje se Smart Boxem
8. Jakmile je senzor úspěšně spárován se Smart Boxem, tak vás na to aplikace upozorní.
 - Následně vás provede zbylými kroky k dokončení procesu přidání senzoru
 - Pokud by nedošlo ke spárování senzoru, opakujte bod 6
9. Připevněte senzor na rám a magnet na pohyblivou část dveří/okna
 - Senzor má na boční straně 2 vystouplé drážky. Naproti těmto drážkám **musí** být umístěn magnet, jinak senzor nebude správně fungovat.
 - Vzdálenost magnetu od senzoru by měla být maximálně 5mm.
 - Senzor musí být připevněn tak, aby došlo ke stisknutí ochranného kontaktu

ⓘ V případě, že se vám ani opakovaně nedaří spárovat senzor se Smart Boxem, proveďte reset senzoru do továrního nastavení.


Reset do továrního nastavení

Stiskněte a podržte funkční tlačítko senzoru na 15 sekund pro obnovu továrního nastavení. Jakmile se tovární nastavení obnoví, funkční tlačítko 1x blikne.

Bezpečnostní pokyny

Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli riziku, že si způsobíte zranění nebo že poškodíte své zařízení.

- **Nepoužívejte** tento výrobek v blízkosti vody, například v mokřem suterénu nebo v blízkosti bazénu.
- **Nevystavujte** své zařízení vlhkosti, prachu nebo korozivním kapalinám.
- **Nepokládejte** věci na zařízení.
- Používejte v zařízení **pouze** vhodné baterie typu CR123.
- **Nepoužívejte** zařízení bez ochranných plastových krytů
- **Nepoužívejte** zařízení venku a dbejte na to, aby všechny jeho části byly umístěny ve vnitřních prostorách.
- Zařízení je určeno **výhradně** k použití ve vnitřních prostorách

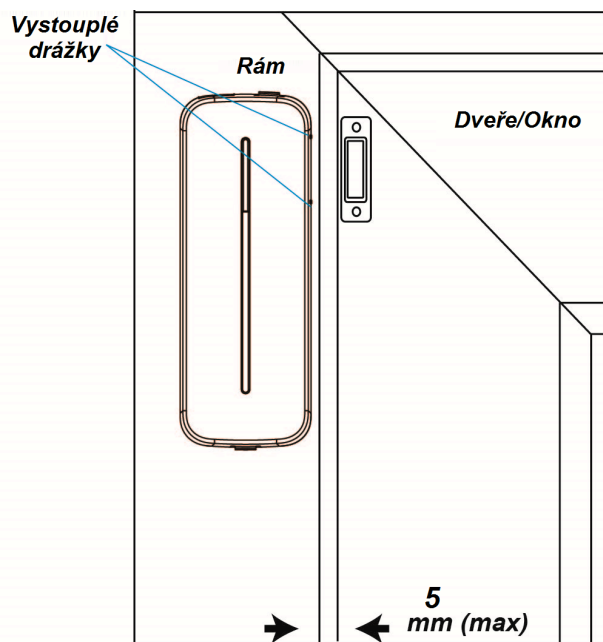

Tímto Climax Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení DC-23ZW je v souladu se směrnici 2014/53/EU a směrnici 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.o2.cz.