

IP telefon Panasonic KX-TGP 500

Návod ke snadné instalaci



Pro vás. **O₂**


Obsah balíčku

Zařízení a komponenty


- 1** IP telefon Panasonic KX-TGP500
- základnová stanice
 - sluchátko
 - baterie 2× AAA
 - napájecí stanice sluchátka
 - spona na opasek



- 2** 1× černý ethernetový kabel




- 3** 2× síťový napájecí zdroj




Připojení napájecího zdroje a ethernetového kabelu do základny

Základna a komponenty

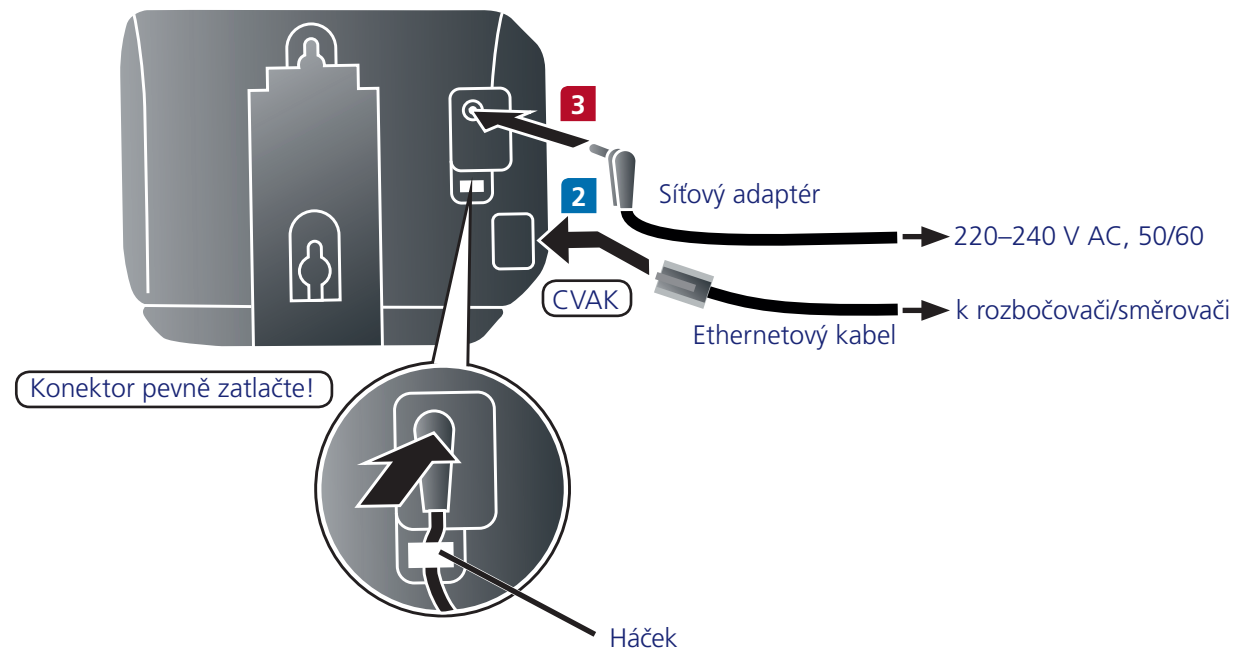


Instalace baterií a připojení zdroje do stanice sluchátka

Instalace baterie

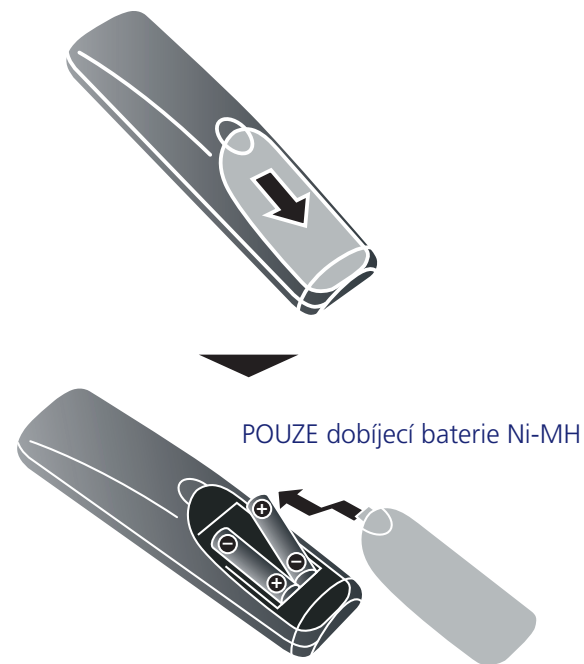


Připojení napájecího zdroje do napájecí stanice sluchátka

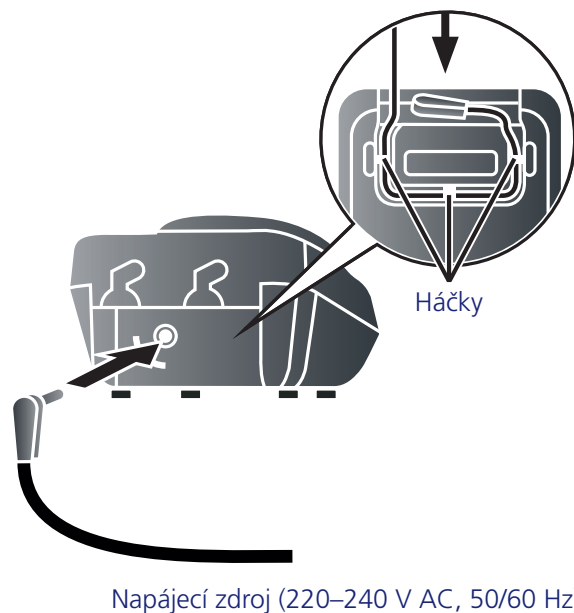

Postup připojení telefonu 1/2

- 1 Černým ethernetovým kabelem propojte telefon (port LAN) s modemem (porty LAN1 nebo LAN4).
- 2 Napájecí zdroj propojte se základnovou stanicí (port DC6,5V) a zapojte ho do elektrické sítě 230 V.
- 3 Počítač nelze zapojit do kaskády se základnou KX-TGP500.

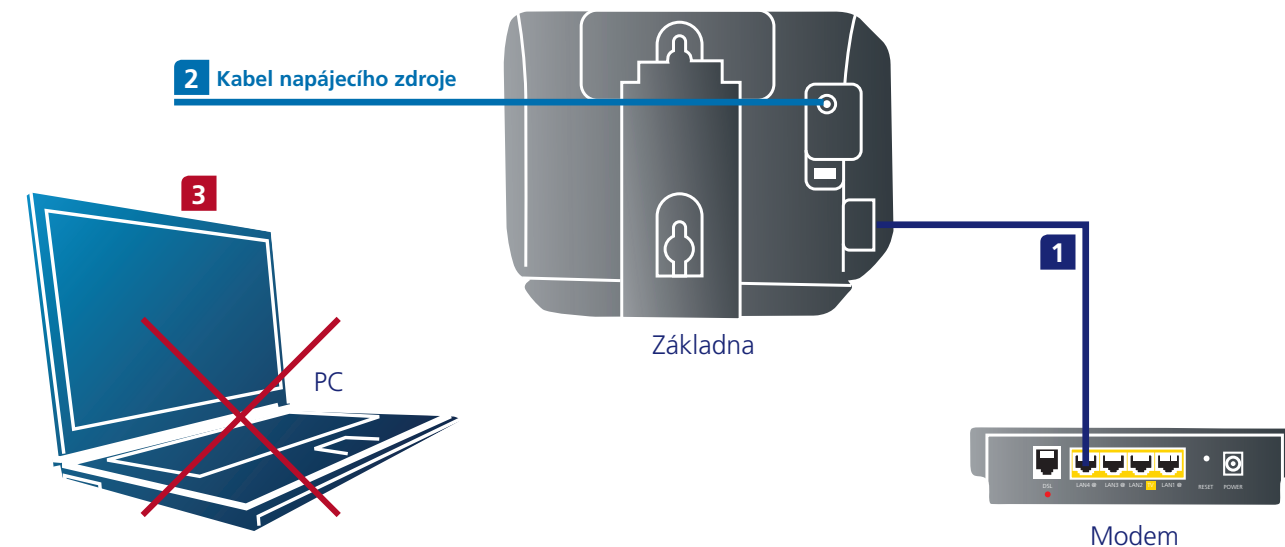


Postup připojení telefonu 2/2

1 Po připojení základnové stanice se vpředu v pravém dolním rohu rozsvítí kontrolka.

Prosím, vyčkejte, dokud bude kontrolka  svítit červeně a nebo oranžově. Tento stav může trvat až 15 minut.

Po uplynutí této doby telefon převezme svoje konkrétní nastavení a kontrolka  začne svítit jen zeleně.

2 Pokud by kontrolka nezačala svítit plynule zeleně a přístroj nebude funkční, kontaktujte technickou podporu dle informací na konci tohoto návodu.

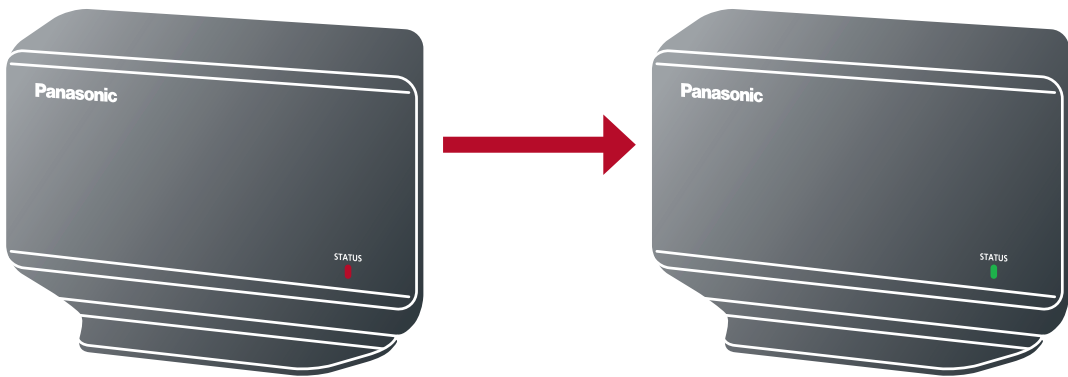

Kódy pro obsluhu doplňkových služeb přípojky

Kód	Název služby	Příklad použití
21	Přesměrování všech volání – Zapnutí	*21*123456789#
#21#	Přesměrování všech volání – Vypnutí	
61	Přesměrování volání při nevyzvednutí – Zapnutí	*61*123456789#
#61	Přesměrování volání při nevyzvednutí – Vypnutí	
62	Čas čekání na vyzvednutí příchozího volání ()	*62X, kde X = počet zazvonění od 2 do 6
67	Přesměrování volání při obsazení – Zapnutí	*67*123456789#
#67	Přesměrování volání při obsazení – Vypnutí	
*43	Čekající volání trvale – Zapnutí	
#43	Čekající volání trvale – Vypnutí	
#42	Čekající volání – Vypnutí pro následující hovor	
50	Rychlá volba 8 (**)	Pro vytočení uložené volby volte čísla 2–9
*30	Zobrazení identifikace volajícího pro jednotlivá volání	
31	Nezobrazení identifikace volajícího pro jednotlivá volání	
*26	Služba nerušit – Zapnutí	
#26	Služba nerušit – Vypnutí	
#318	Nezobrazení identifikace volajícího – Vypnutí	
*318	Nezobrazení identifikace volajícího – Zapnutí	
*52	Opakované volání posledního čísla	
*	Službu je možné ovládat, pouze pokud je aktivována služba „Přesměrování volání při nevyzvednutí“	
**	(*50*XNNNNNNNN) X = pozice zkrácené volby 2–9, N = telefonní číslo od 2 do X znaků	

Kam volat, když se zapojení nedaří

Pro objednání instalace technikem volejte linku pro podnikatele a firemní zákazníky 800 203 203, pro korporátní zákazníky linku 800 111 777.

Pro pomoc se zapojením nebo konfigurací navštivte stránky technické podpory www.o2techzona.cz

Informace o službě: www.o2.cz