

Modem Zyxel VMG1312-B30B – automatické nastavení WiFi připojení


PŘIPOJTE SE K INTERNETU JEDNODUŠE PROSTŘEDNICTVÍM JEDINÉHO TLAČÍTKA.

Jak na to?

- Modem zapojte do zásuvky elektrické sítě a zapněte jej tlačítkem **ON/OFF** na jeho zadní straně.
- Počkejte 2 minuty, než se modem automaticky připojí k internetu a kontrolky na přístroji se ustálí.

Automatickou konfiguraci WiFi sítě provedete tlačítkem WIFI/WPS, které se nachází na zadní straně modemu (na následující ilustraci zakroužkováno). Tlačítko přidržte na 2 vteřiny. Během chvíle se na přední straně modemu rozsvítí kontrolka **se symbolem antény** (třetí zleva) a WiFi síť se na vašem modemu bezpečně zaktivuje.

V této chvíli se můžete k WiFi síti připojit. Název sítě (SSID) a přístupové heslo (WPA2-PSK Key), kterým je síť zabezpečena, naleznete na štítku nalepeném na zadní straně modemu.

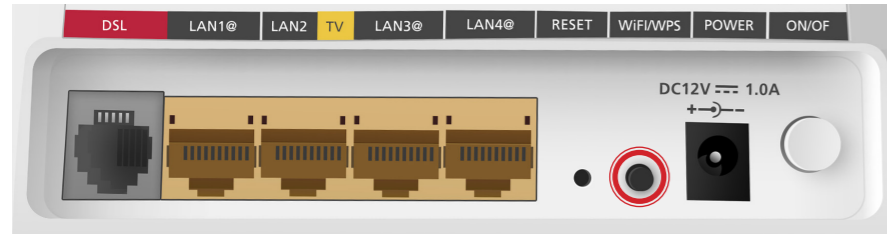

Na svém počítači zapněte WiFi adaptér (přepínač nebo tlačítko), aktivujte příjem WiFi signálu a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě v okolí. Mezi zobrazenými sítěmi naleznete i síť vašeho modemu. Tuto síť zvolte a klepnutím na její ikonu se k ní připojte. Během připojování vás systém vyzve k zadání správného síťového klíče. Po úspěšném vyplnění hesla vám systém oznámí, že jste připojeni.

V případě, že modem nehodláte dále využívat, vypněte WiFi síť tlačítkem WIFI/WPS. Tlačítko znovu přidržte po dobu 2 vteřin, dokud nezhasne kontrolka **se symbolem antény** a WiFi síť nebude vypnutá.

Jak zapojit Internet na doma nebo O₂ TV?

MÁME PRO VÁS JEDNODUCHÝ NÁVOD!

Technický talent ani cizí pomoc nepotřebujete. S naším návodem zapojí internet i O₂TV každý.



CO NAJDETE V BALÍČKU

- Pokud jste si objednali **Internet na doma**, váš samoinstalační balíček obsahuje **modem**.
- Pokud jste si objednali **Internet na doma a O₂ TV**, váš samoinstalační balíček obsahuje **modem a set-top-box**.
- Pokud jste si objednali pouze **O₂ TV** a Internet na doma už máte z dřívějšího, váš samoinstalační balíček obsahuje **set-top-box**.

Podrobný soupis obsahu jednotlivých balíčků najdete na konci tohoto návodu.



U všech kabelů, které budete zapojovat, je jedno, který konec použijete. Oba konce jsou stejné.

Pevná linka

POKUD NEMÁTE PEVNOU LINKU, PŘESKOČTE K BODU 3.

1. Pokud používáte pevnou telefonní linku, odpojte z telefonní zásuvky ve zdi kabel, kterým je telefon a zásuvka propojená.
2. Konec kabelu, který jste odpojili z telefonní zásuvky, zapojte do rozbočovače **A** do vstupu, který je označený jako PHONE.

Internet


POKUD UŽ MÁTE INTERNET ZAPOJENÝ A PŘIPOJUJETE JEN O₂ TV, PŘESKOČTE K BODU 7.

3. Z balení modemu vyndejte **zelený kabel** a zapojte ho do rozbočovače do vstupu, který je označený **LINE B**. Druhý konec zeleného kabelu zapojte do telefonní zásuvky **C**.
 4. Z balení modemu vyndejte **červený kabel** a zapojte ho do rozbočovače do vstupu, který je označený **DSL D**. Druhý konec červeného kabelu zapojte do modemu do vstupu označeného **DSL**. Najdete ho na zadní straně modemu a je označený **červeně E**.
 5. Z balení modemu vyndejte **černý kabel** a zapojte ho zezadu do modemu do vstupu s obrázkem **@ F** a s označením LAN1 nebo LAN3 nebo LAN4. Druhý konec kabelu zapojte do počítače.
- !** Pro zapojení internetu nepřipojujte kabel do vstupu s označením LAN2, který slouží pro připojení set-top-boxu a využívání služby O₂TV.
- i** Pokud si chcete zřídit domácí WiFi síť a připojit se k internetu bezdrátově, postupujte podle návodu na poslední straně.
6. Po instalaci modemu zapojte napájecí zdroj z balení modemu do vstupu označeného **POWER G** a zapněte tlačítko **ON H**. Asi za minutu bude modem připraven. Vyzkoušejte na počítači, jestli se vám načítají internetové stránky. Pokud nebudete zapojovat O₂TV, máte hotovo.

O₂ TV

7. Pro zapojení O₂TV vyndejte z balení modemu **žlutý kabel** a připravte si set-top-box. Žlutý kabel zapojte do modemu do vstupu s označením **LAN2** a žlutým obrázkem **TV I**. Druhý konec kabelu zapojte do set-top-boxu do vstupu označeného **ETHERNET J**.
- i** Pokud je pro vás 1,8m žlutý kabel krátký, můžete místo něj použít 10m **šedý kabel**, který je také součástí balení set-top-boxu.
8. Při propojení set-top-boxu s televizí máte na výběr mezi **HDMI** a **SCART** kabelem. Pokud má vaše televize HDMI vstup, využijte jej pro kvalitnější obraz.
- a. HDMI kabel zapojte do set-top-boxu do HDMI vstupu **K**. Druhý konec kabelu zapojte do televize.
 - b. Pokud vaše televize nemá HDMI port, použijte SCART redukci a AV/RCA kabel. Do set-top-boxu zapojíte AV/RCA kabel do portu AV OUT **L** a druhý konec zapojte podle barev (červená, bílá a žlutá) do SCART redukce **M**. Tuto redukci následně zapojte do televize.
- i** Někdy je AV/RCA kabel se SCART redukcí už propojený, zapojení tak bude jednodušší.
9. Nakonec zapojte napájecí zdroj z balení set-top-boxu do vstupu označeného **DC 12V-1.0A** nebo **POWER N**. Po synchronizaci set-top-boxu můžete začít službu O₂TV využívat naplno.

Schéma celkového zapojení

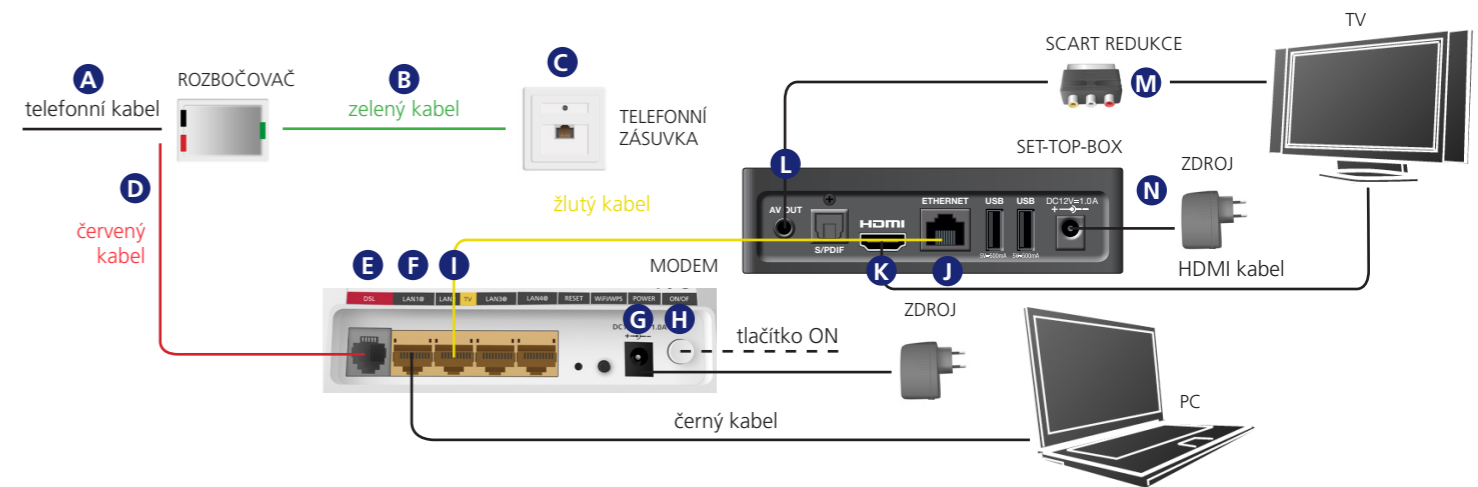

Obsah balíčku modem Zyxel VMG 1312-B30B



Obsah balíčku set-top-box

