

IP telefon Well T22P/T26P

Návod ke snadné instalaci




Pro vás. O₂


Obsah balíčku

Zařízení a komponenty


- 1** IP telefon WELL T22P nebo T26P
- sluchátko
 - kroucený kabel ke sluchátku
 - podstavec

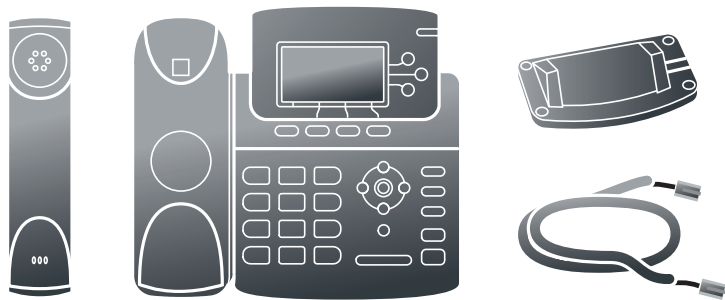

- 2** 1× černý ethernetový kabel




- 3** 1× síťový napájecí zdroj



Montáž podstavce k telefonnímu přístroji

Pohled zezadu

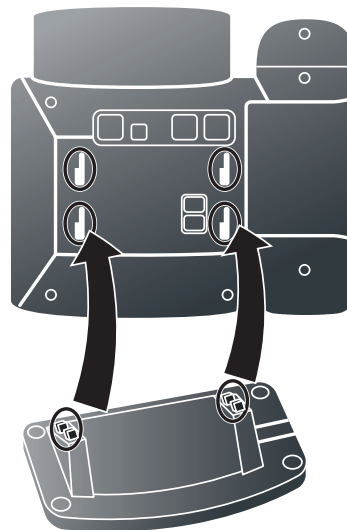

Výsledné složení


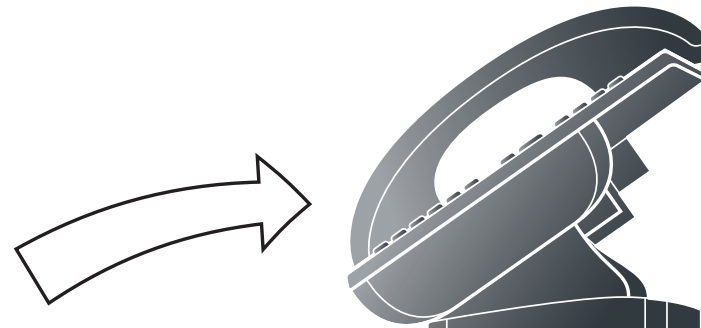



Schéma zapojení sluchátka (port označen ↷)

Pohled zezadu

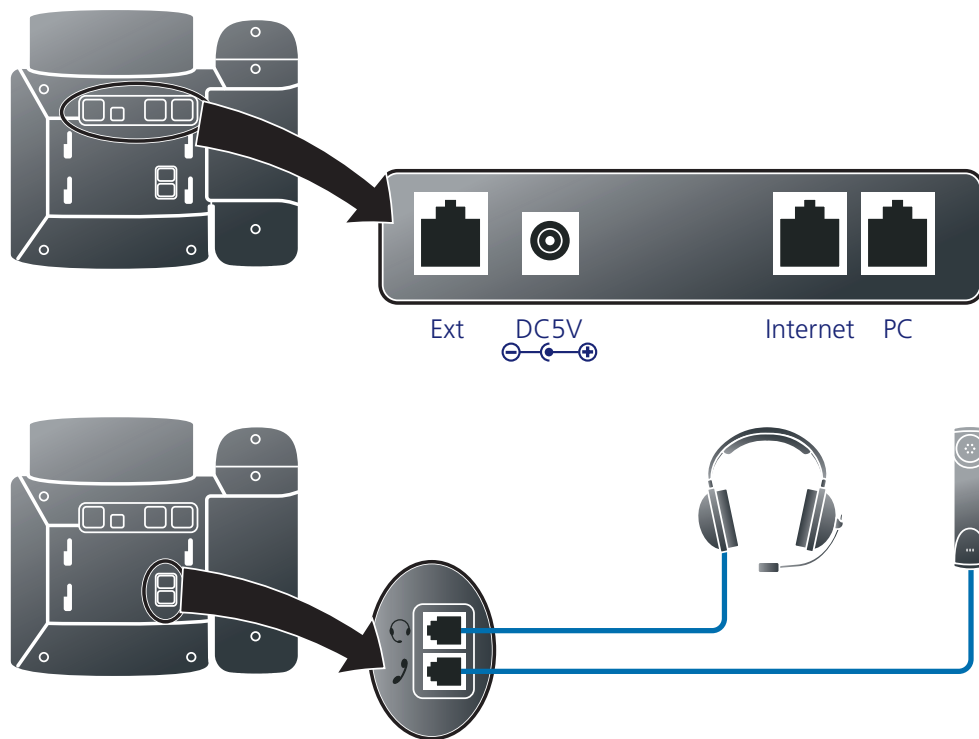

Postup připojení telefonu 1/2

- 1** Černým ethernetovým kabelem propojte telefon (port Internet) s modemem (porty LAN1 nebo LAN4).
- 2** Napájecí zdroj propojte s telefonem (port DC5V) a zapojte ho do elektrické sítě 230 V.
- 3** Jiným ethernetovým kabelem (který není součástí balení) je možné připojit do kaskády váš PC. Propojte s telefonem (port PC).



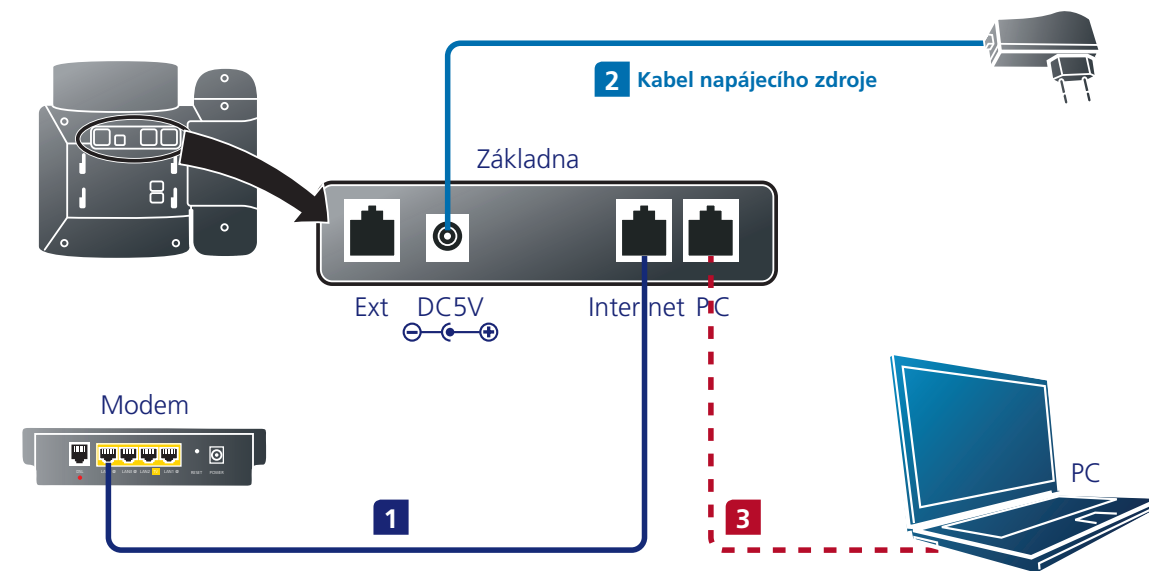


Postup připojení telefonu 2/2

1 Po připojení telefonu se objeví na displeji v horním levém rohu symbol telefonu, uprostřed s křížkem, a text „Čekajte...“.

Prosím, vyčkejte, dokud bude tento symbol a text zobrazen. Tento stav může trvat až 15 minut.

Po uplynutí této doby telefon převezme své konkrétní nastavení a na displeji se zobrazí symbol telefonu uvnitř s kroužkem a vaše telefonní číslo (např.: 123456789).



2 V případě, že není správně zapojen ethernetový kabel (viz bod 1 předchozí stránky), prosím, opakujte tento postup.

3 Pokud se na displeji neobjeví vaše telefonní číslo a přístroj nebude fungční, kontaktujte technickou podporu dle informací na konci tohoto návodu.

Kódy pro obsluhu doplňkových služeb přípojky

Kód	Název služby	Příklad použití
21	Přesměrování všech volání – Zapnutí	*21*123456789#
#21#	Přesměrování všech volání – Vypnutí	
61	Přesměrování volání při nevyzvednutí – Zapnutí	*61*123456789#
#61	Přesměrování volání při nevyzvednutí – Vypnutí	
62	Čas čekání na vyzvednutí příchozího volání ()	*62X, kde X = počet zazvonění od 2 do 6
67	Přesměrování volání při obsazení – Zapnutí	*67*123456789#
#67	Přesměrování volání při obsazení – Vypnutí	
*43	Čekající volání trvale – Zapnutí	
#43	Čekající volání trvale – Vypnutí	
#42	Čekající volání – Vypnutí pro následující hovor	
50	Rychlá volba 8 (**)	Pro vytočení uložené volby volte čísla 2–9
*30	Zobrazení identifikace volajícího pro jednotlivá volání	
31	Nezobrazení identifikace volajícího pro jednotlivá volání	
*26	Služba nerušit – Zapnutí	
#26	Služba nerušit – Vypnutí	
#318	Nezobrazení identifikace volajícího – Vypnutí	
*318	Nezobrazení identifikace volajícího – Zapnutí	
*52	Opakované volání posledního čísla	
*	Službu je možné ovládat, pouze pokud je aktivována služba „Přesměrování volání při nevyzvednutí“	
**	(*50*XNNNNNNNN) X = pozice zkrácené volby 2–9, N = telefonní číslo od 2 do X znaků	

Co dělat, když se zapojení nedaří

Pro objednání instalace technikem volejte linku pro podnikatele a firemní zákazníky 800 203 203, pro korporátní zákazníky linku 800 111 777.

Pro pomoc se zapojením nebo konfigurací navštivte stránky technické podpory www.o2techzona.cz

Informace o službě: www.o2.cz